

# **Einführung in die Programmierung**

**Wintersemester 2014/15**

Prof. Dr. Günter Rudolph

Lehrstuhl für Algorithm Engineering

Fakultät für Informatik

TU Dortmund

## Inhalt

- Überblick über die **Standard Template Library**
- Datenstrukturen
- Exkurs: Iteratoren
- Exkurs: Konstante Objekte
- Praxis:
  - Function Objects
  - IO Manipulators
  - stringstreams
  - Operator << für eigene Klassen
  - Operator >> für eigene Klassen

## Standard Template Library

- **Standard:** Verbindlich für alle Compiler
- **Template:** Große Teile sind als Templates implementiert

Besteht aus drei großen Teilen:

- Container / Datenstrukturen
- Input / Output
- Anderes: Algorithmen, Zufallszahlengenerator, etc

## Rückblick

Wir haben bereits Teile der STL kennengelernt:

→ Kapitel 2: Namensraum `std` & `std::cout`

→ Kapitel 5: Funktionen der C Bibliothek

→ Kapitel 9: Die Klassen `std::string` & `std::fstream`

**std::vector**

```
#include <vector>
```

- Einfacher Container
- Wahlfreier Zugriff in konstanter Zeit (wie Array)
- Wächst dynamisch
- Speichert Kopien der Daten

```
using namespace std;
...
vector<int> zahlen; // Leerer vector für int Variablen

// Erzeugt einen vector der bereits 30 mal den string „Leeres Wort“ enthält
vector<string> emptyWords(30, „Leeres Wort“);

for(int i=0; i < 49; ++i){
    zahlen.push_back(i*i); // Daten hinten anfügen
}

cout << zahlen[12] << endl; // Zugriff mit operator []
cout << zahlen.at(2) << endl; // Zugriff mit Methode at()
```

**std::vector – Zugriff auf Daten**

- Wie bei Arrays über Indizes 0 ... n-1
- Dank `operator[]` auch mit der gleichen Syntax
- Was ist der Unterschied zur Methode `at()`?

```
// Erzeugt einen vector der 20 mal die Zahl 42 enthält
vector<int> zahlen(20, 42);
cout << zahlen[10000] << endl;
```

```
#include <vector>
```

**Laufzeitfehler!**

10000 ist kein gültiger Index. Programm stürzt ab.

- `operator[]` führt keine Bereichsüberprüfung durch (Effizienz!).
- Die Methode `at()` dagegen schon:

```
// Erzeugt einen vector der 20 mal die Zahl 42 enthält
vector<int> zahlen(20, 42);
try{
    cout << zahlen.at(10000) << endl;
} catch(out_of_range& ex){ ←
    cout << "Exception: " << ex.what() << endl;
}
```

**Funktioniert:**

`at()` wirft eine Ausnahme, die wir dann fangen.

```
#include <stdexcept>
```

## std::vector – Zugriff auf Daten

```
#include <vector>
```

- Beide Varianten geben Referenzen zurück
- Dadurch sind auch Zuweisungen möglich:

```
vector<int> zahlen;  
  
zahlen.push_back(1000);  
zahlen.push_back(2000);  
  
zahlen[0] = 42;           // Überschreibt die 1000 mit 42  
zahlen.at(1) = 17;      // Überschreibt die 2000 mit 17
```

### Vorsicht!

- Zuweisungen nur an Indizes möglich, an denen schon Daten gespeichert waren!
- Neue Daten mit `push_back()` oder `insert()` einfügen
- `insert()` speichert ein Datum an einem vorgegebenen Index

## std::vector – Zugriff auf Daten mit Iteratoren

```
#include <vector>
```

- Weitere Alternative für Datenzugriff
- Ein Iterator ist ein Objekt, das sich wie ein Pointer verhält
- Woher bekommt man Iteratoren? Z.B. von der Methode `begin()`:

```
vector<int>::iterator it = zahlen.begin();

while(it != zahlen.end()){ // Ende erreicht?
    cout << *it << endl;   // Dereferenzieren für Datenzugriff
    ++it;                  // Zum nächsten Element gehen
}
```

- Iteratoren können wie Pointer dereferenziert werden  
⇒ so kommt man an die Daten
- Durch De-/Inkrement kommt man zu vorhergehenden oder nachfolgenden Daten

**std::vector – Zugriff auf Daten mit Iteratoren**

```
#include <vector>
```

Noch ein Beispiel: Wir wollen hochdimensionale reelle Daten speichern.

⇒ Ein Datum ist ein `std::vector<double>`

⇒ Die speichern wir in einem `std::vector`:

```
vector<vector<double> > data(100, vector<double>(30, 0.0));
```

↑ Bei alten Compilern Leerzeichen nötig!

```
vector<vector<double> >::iterator it = data.begin();
```

Typ wird immer komplizierter – geht das nicht schöner?

Mit C++11: **JA mit Schlüsselwort auto**

```
auto it = data.begin();
```

- Platzhalter für Datentyp
- Überall dort erlaubt, wo der Compiler den benötigten Typ bestimmen kann



## std::vector – Größe & Kapazität

```
#include <vector>
```

- `size()` liefert die Anzahl der gespeicherten Elemente:

```
for(int i=0; i < zahlen.size(); ++i){  
    cout << zahlen[i] << „, “;           // Über alle Element iterieren  
}  
cout << endl;
```

- `capacity()` liefert den aktuell verfügbaren Speicherplatz:

```
cout << „Vector hat Platz für “ << zahlen.capacity() <<  
    „ Elemente“ << endl;
```

- Reicht der Speicherplatz nicht mehr, wird mehr Platz bereitgestellt und vorhandene Daten werden umkopiert (Teuer!)
- Wenn vorher bekannt ist, wie viel Speicherplatz gebraucht wird, kann man diesen direkt reservieren:

```
vector <int> zahlen(1024);           // Platz für 1024 Elemente
```

## std::vector – Praxis

```
#include <vector>
```

### Überlegungen vorab:

- Wir wollen Daten aus der Astronomie bearbeiten
- Ein Datum besteht aus einem Index und 17 reellen Zahlen

// Minimal Variante, in Wirklichkeit “richtige” Klasse mit Kapselung und viel mehr Attributen

```
class StarData{  
public:  
    unsigned long long int index;  
    double data[17];  
};
```

- Beim Speichern in einem `vector` wird Kopie erzeugt (u.U. teuer!)  
⇒ `vector` speichert Pointer auf dynamisch allokierte `starData` Objekte  
⇒ `vector` wird in eigener Klasse weggekapselt

## std::vector – Praxis

#include &lt;vector&gt;

```
class GalaxyData{
public:
    GalaxyData(const string& filename);
    ~GalaxyData(){clear();}

    StarData* at(unsigned int i){return data.at(i);}

    void clear(){
        for(unsigned int i=0; i < data.size(); ++i){
            delete data[i];
        }
        data.clear();
    }

    unsigned int size(){return data.size();}

private:
    vector<StarData*> data;
};
```

## std::vector – Praxis

#include &lt;vector&gt;

```
// Implementierung nicht korrekt – nur Idee!
GalaxyData::GalaxyData(const string& filename){
    ifstream file(filename);

    while(file.good() && !file.eof()){
        StarData* s = new StarData();

        string line;
        std::getline(file, line);

        s->index = atol(line.substr(0,
            line.find_first_of(",")).c_str());

        data.push_back(s);
    }

    file.close();
}
```

## std::vector – Praxis

#include &lt;vector&gt;

```
int main(){
    GalaxyData dataSet("palomar5Selected.txt");

    cout << "Identifizier des letzten Sterns: " <<
        dataSet.at(dataSet.size()-1)->index << endl;

    // Viel rechnen und analysieren

    dataSet.clear();
}
```

Wir kennen aus Kapitel 4 bereits konstante Variablen:

```
const double PI = 3.141;  
char* const s3 = "Konstanter Zeiger auf char";
```

- Konstante Variablen dürfen nur initialisiert werden
- Jede weitere Zuweisung führt zu einem Compiler Fehler:

```
PI = 42.0;
```



**Compilerfehler:** error C3892: "PI": Einer Variablen, die konstant ist, kann nichts zugeordnet werden.

Was passiert bei Objekten, die als konstant deklariert wurden?

Beispiel: Minimalistische Klasse für zweidimensionale Punkte

```
class Point2D{
public:
    Point2D():_x(0),_y(0){}
    Point2D(double x, double y):_x(x), _y(y){}

    double getX(){return _x;}
    double getY(){return _y;}
    void setX(double x){_x = x;}
    void setY(double y){_y = y;}

private:
    double _x, _y;
};
```

```
int main(){
    Point2D p1(23, 89);
    const Point2D p2(-2, 3);

    p2 = p1;           // 1. Fehler: Zuweisung an konstantes Objekt ✓

    p2.setX(-1);     // 2. Fehler: Methodenaufruf mit konstantem Objekt ✓

    cout << "X Wert von p2: " << p2.getX() << endl; // 3. Fehler: dito ☹

    return 0;
}
```

- Offenbar kann man für konstante Objekte keine Methoden aufrufen.
- Fehler 1 & 2 sind gewollt: Objekt `p2` ist als konstant deklariert  
⇒ soll nicht verändert werden können!
- Fehler 3 ist frustrierend: `getX()` verändert das Objekt nicht,  
Aufruf sollte erlaubt sein!

⇒ Man muss dem Compiler mitteilen, welche Methoden für konstante Objekte aufgerufen werden dürfen!



```
class Point2D{
public:
    Point2D():_x(0),_y(0){}
    Point2D(double x, double y):_x(x), _y(y){}

    double getX() const {return _x;}
    double getY() const {return _y;}
    void setX(double x){_x = x;}
    void setY(double y){_y = y;}

private:
    double _x, _y;
};
```

Schlüsselwort **const** am Ende der Methodensignatur kennzeichnet Methoden, die für konstante Objekte aufgerufen werden dürfen.

```
int main(){
    const Point2D p2(-2, 3);

    cout << "X Wert von p2: " << p2.getX()<< endl;

    return 0;
}
```

## Hinweise

- Nur solche Methoden mit `const` kennzeichnen, die das Objekt nicht verändern
- Man kann Methoden bezüglich `const` auch überladen, siehe z.B.

`std::vector:`

## `std::vector::operator[]`

```
reference operator[] (size_type n);  
const_reference operator[] (size_type n) const;
```

## Warum konstante Objekte?

- Zusicherung, bei deren Überprüfung der Compiler hilft  $\Rightarrow$  nützlich
- Objekte bei Funktionsaufrufen zu kopieren ist teuer aber bei Übergabe per Referenz wären Änderungen außerhalb der Funktion sichtbar  $\Rightarrow$  mit konstanten Referenzen auf Objekte kann das nicht passieren

```
template<typename T>  
void print(const vector<T>& v){  
    // ...  
}
```

## Viele weitere Datenstrukturen...

- `std::list` – entspricht unserem ADT Liste
- `std::queue` – entspricht unserem ADT Schlange (LIFO)
- `std::stack` – entspricht unserem ADT Stack (FIFO)

## Praxis: Sortieren

```
#include <algorithm>
```

- `std::sort` erwartet optional eine Sortierfunktion oder ein Function Objekt
- Unterschied: Function Object erlaubt Parameter
- Was ist eigentlich ein Function Object?  $\Rightarrow$  Klasse, die `operator()` hat!

```
class VectorSorter{
    unsigned int _index;
public:
    VectorSorter(unsigned int index):_index(index){}

    bool operator()(const vector<int>& v1, const vector<int>& v2) const{
        return v1[_index] < v2[_index];
    }
};
```

```
int main(){
    vector<vector<int>> data;

    for(int i=0; i < 10; ++i){
        vector<int> v;
        for(int j=1; j <= 4; ++j){
            int zahl = std::rand();
            v.push_back(zahl);
        }
        data.push_back(v);
    }

    cout << "Unsortiert: " << endl;
    for(int i=0; i < 10; ++i){
        cout << "v" << i << ": " << data[i][0] << ", " << data[i][1] <<
            ", " << data[i][2] << ", " << data[i][3] << endl;
    }
    cout << endl;

    // Fortsetzung folgt...
```

```
cout << "Nach erster Spalte sortiert: " << endl;
std::sort(data.begin(), data.end(), VectorSorter(0));
for(int i=0; i < 10; ++i){
    cout << "v" << i << ": " << data[i][0] << ", " << data[i][1] <<
    ", " << data[i][2] << ", " << data[i][3] << endl;
}
cout << endl;

cout << "Nach letzter Spalte sortiert: " << endl;
std::sort(data.begin(), data.end(), VectorSorter(3));
for(int i=0; i < 10; ++i){
    cout << "v" << i << ": " << data[i][0] << ", " << data[i][1] <<
    ", " << data[i][2] << ", " << data[i][3] << endl;
}

return 0;
}
```

## Einstellen von Parametern für Ausgabeströme

```
#include <iomanip>
```

⇒ Präzision bei `float/double`, Vorzeichen ja/nein, u.v.m.

```
int main(){
    cout << 5.123456789 << endl;
    cout << setprecision(2) << 5.123456789 << endl; // nur zwei stellen
    // vorzeichen bei positiven zahlen
    cout << setiosflags(ios_base::showpos) << 5.123456789 <<
        resetiosflags(ios_base::showpos) << " " << 5.123456789 << endl;
    // Ausgabe in 10 Zeichen breiten Spalten
    for(int i=0; i < 100; ++i){
        cout << std::setw(10) << std::rand();
        if((i+1) % 5 == 0){
            cout << endl;
        } else {
            cout << " ";
        }
    }
    return 0;
}
```

### std::ostringstream

```
#include <sstream>
```

- Verhält sich wie Ausgabestrom `cout`
- Speichert die erzeugte Zeichenkette intern
- Besonders nützlich für GUI Programmierung (kommt demnächst)

```
class Point2D{  
    // Rest der Klasse wie vorhin  
public:  
    std::string toString() const;  
};
```

```
std::string Point2D::toString() const{  
    std::ostringstream result;  
    result << "Point2D[" << _x << "," << _y << "];"  
    return result.str();  
}
```

```
Point2D p(-2.0, 3.9);  
cout << p.toString() << endl;  
guiWindow.setStatusbarText(p.toString()); // guiWindow = fiktives GUI
```



## Implementierung von operator<<

### Überlegungen vorab:

- Für primitive Datentypen sind die Operatoren Teil der Stream Klassen:

```
cout << 20 << „/“ << 5 << „=“ << (20/5);
```

// entspricht:

```
cout.operator<<(20).operator<<(„/“).operator<<(5).operator<<(„=“).  
operator<<((20/5));
```

- Operatoren für eigene Datentypen (Klassen)? ⇒ IDEE: Neue Stream Klasse von ostream ableiten, Operatoren hinzufügen
- ABER: Laufzeitbibliothek instanziiert für cout nicht unsere abgeleitete Klasse ☹️
- Nächste Idee: Methode in der Klasse, die wir ausgeben wollen? ⇒ Geht auch nicht (siehe oben)
- Ausweg: Globale Funktion!

## Implementierung von operator&lt;&lt; - Point2D Klasse

```
class Point2D{
public:
    Point2D():_x(0),_y(0){}
    Point2D(double x, double y):_x(x), _y(y){}

    double getX() const {return _x;}
    double getY() const {return _y;}
    void setX(double x){_x = x;}
    void setY(double y){_y = y;}

private:
    double _x, _y;
};

std::ostream& operator<<(ostream& s, const Point2D& p){
    s << "Point2D[" << p.getX() << "," << p.getY() << "];"
    return s;
}
```


## Implementierung von operator&lt;&lt; - Point2D Klasse

```
int main(){
    Point2D p1(23, 89);

    cout << p1 << endl;

    return 0;
}
```

## Resultat:

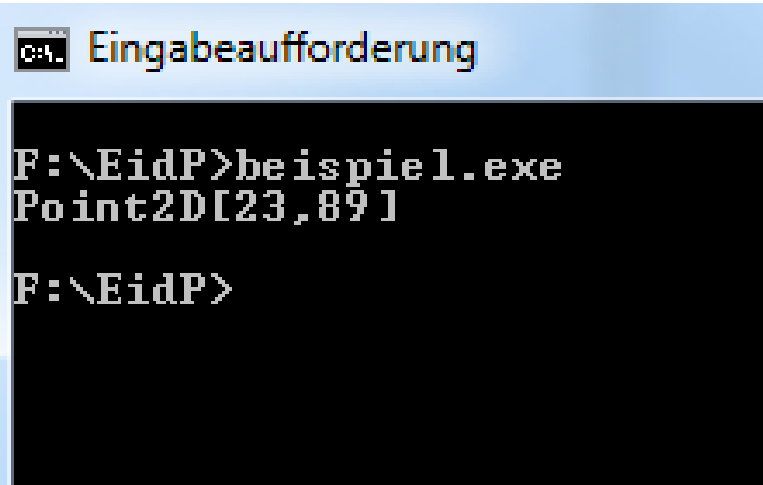

C:\> Eingabeaufforderung

```
F:\EidP>beispiel.exe
Point2D[23,89]
F:\EidP>
```

## Implementierung von operator&gt;&gt; - Vorüberlegungen

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int number = 0;

    cout << "Bitte eine Ganzzahl (Datentyp int) eingeben: " << endl;
    cin >> number;

    cout << "Sie haben " << number << " eingegeben." << endl;

    return 0;
}
```

- Korrekte Eingabe: Funktioniert
- Blödsinn wird zu 0 😞

## Implementierung von operator>> - Vorüberlegungen

- Wir müssen überprüfen, ob das Einlesen erfolgreich war!
- Dokumentation verweist auf das fail bit...

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int number = 0; bool success = false;
    do{
        cout << "Ganzzahl (Datentyp int) eingeben: " << endl;
        cin >> number;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();

        } else {
            success = true;
        }
    } while(!success);
    cout << "Sie haben " << number << " eingegeben." << endl;
    return 0;
}
```

## Implementierung von operator>> - Vorüberlegungen

- Was fehlt jetzt noch?
- Fehlerhafte Eingabe muss ignoriert werden!

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int number = 0; bool success = false;
    do{
        cout << "Ganzzahl (Datentyp int) eingeben: " << endl;
        cin >> number;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(std::numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        } else {
            success = true;
        }
    } while(!success);
    cout << "Sie haben " << number << " eingegeben." << endl;
    return 0;
}
```

**(Eine mögliche) Implementierung von operator>> - Point2D Klasse**

```
std::istream& operator>>(std::istream& is, Point2D& p) {
    p.setX(0); p.setY(0);

    is.ignore(8); // Point2D[ ignorieren

    double x;
    is >> x;
    p.setX(x);

    is.ignore(1); // , ignorieren

    double y;
    is >> y;
    p.setY(y);

    is.ignore(1); // ] ignorieren

    return is;
}
```

**operator>> - Point2D Klasse**

```
int main() {
    istringstream testData("Point2D[2.34,3.47]");

    Point2D p;

    testData >> p;

    cout << "Punkt: " << p << endl;

    return 0;
}
```